

モード切り替え操作

Bluetooth と 2.4G 切り替え操作について

◆デフォルト状態は bluetooth モードになっています。

◆リセットコードをスキャンして bluetooth モードに変えます。


スキャンボタンを押して “Di-di-di” , と音声がり赤ランプが 1 回点滅します。

青いランプ点灯→bluetooth モード、緑ランプ点灯→2.4G モードです。

■切モード切り替え

方法 1, スキャンボタンを 10 秒長押しする

方法 2, 以下の切り替えコードスキャンする

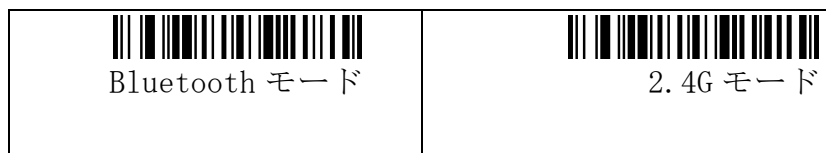

▶ Bluetooth から 2.4G

BT モードで、スキャンボタンを 10 秒長押しすると “ Di-da-di” , “DI-di-di” . と音声がり、ボタンから手を離すと緑ランプが点灯し切り替え作業が完了します。

▶2.4G から Bluetooth

2.4G モードで、スキャンボタンを 10 秒長押しすると “ Di-da-di” , “DI-di-di” . と音声がり、手を離すと青ランプが点灯し、切り替え作業が完了します。

操作方法

機能コードを直接スキャンすることで、そのまま設定が可能となります。

■商品は初期設定でペアリング済みでそのまま使用可能状態です。

1. 機能ボタンを押して, “Di-di-di” 鳴りランプ点灯起動します。
2. 受信機をパソコンに挿して青いランプ点灯→正常作動。
3. 受信機をパソコンに挿して, 30秒以内にペアリングコードをスキャンして接続します。



リセット



ペアリング

▶Android&IOSデバイスのBluetooth接続

1. 商品起動して, 青いランプ点灯赤点滅状態ペア状態になります。
2. スマホのbluetoothをOnにして, “Scanner xxx” を検索します。
3. “Scanner xxx” , と接続します。接続成功の場合, Di-di鳴ります。

▶windowsの場合2.4Gモードがお勧めです。そのまま使用できます。

■2.4Gペアリング操作(デフォルトペア済み ペアリングしないでください)

受信機をパソコンに接続します。接続後、30秒以内にペアリングコードをスキャンしてください。

- (1) ペアリング成功したら, Di-da-di” , “DI-di-di” と音声がり鳴ります。
- (2) ペアリング失敗の場合, “ Di---en” と音声がり鳴ります。

■使用：一対一 多数対一

▶一対一：スキャナーと受信機1&1

1. 受信機をパソコンにさします。
2. ペアリングコードをスキャンしペアリングします。

▶多数対一：多数スキャナーと1個受信機

(例:スキャナーA & スキャナーB)

1. 受信機をパソコンに接続ます。
 2. 先ずAをペアコードをスキャンしてペアリングします。
 3. 受信機を一度抜いて、改めてパソコンに再接続します。
 4. 次にBのペアコードをスキャンしてペアリングします。
- これでスキャナーAとBのデータは同じ受信機に転送できます。

■モード：即アップモード，蓄積モード。



▶即アップモード：スキャンしたコードそのままデバイスに表示します。






- (1) アップ成功：ランプ1回点滅 “ Di ” と音声鳴ります。
- (2) アップ失敗：赤ランプ1回点滅，“ Di---en ” と音声鳴ります。

▶蓄積モード：スキャンしたコードを商品に保存し、無線アップ範囲内で蓄積モードをスキャンして、一括パソコンにアップします。















1. 蓄積成功：指示ランプ1回点滅，“ Di-en ” と音声鳴ります。
2. 蓄積失敗：赤ランプ1回点滅，“ Di---en ” と音声鳴ります。
フル状態になった為データを一度PCへアップした後全てクリアしてください。
3. アップ完成：“ Di-do-en ” と音声鳴ります。

電池残量&待機

 電池残量	
 50秒自動OFF	 2分自動OFF- デフォルト
 5分自動OFF	 30分自動OFF

▶充電LED説明：

1. 充電状態：ランプ常時点灯，薄い赤ランプ変化。
2. 充電完了：ランプ常時点灯，赤ランプ消えます。
3. 微電力充電：ランプ点灯しません，薄い赤ランプ変化，電池保護モード，満タンまで充電してください（途中で充電を中断しないでください）

End Mark	
 CR	 CR+LF
 Tab	 None
Interface setup (2.4G)	
 USB_HID -デフォル	 USB virtual COM
Buzzer Setup	
 音声OFF	 低ボリューム
 中ボリューム	 高ボリューム-デフォル
重複設定	
 重複設定ON	 重複設定OFF-デフォル

Bluetooth- Setup Guide

 HID-mode -デフォル	 SPPモード
HID速度設定	
 HID fast - デフォル	 HID slow
 Show/Hide IOS keyboard or double-click the button	
 ペア切断	 最近ペアしたデバイス と接続
 ペア記録全部削除	 OFF

▶電池残量確認方法：

1. 電源ON, 指示ランプ点灯, “Di-di-di”, 鳴り
赤ランプ点灯しない→電池残量いっぱい。
2. 赤いランプ3回点滅→電池残量は30%以下、充電お勧め！
3. 電源ON, 指示ランプ消え, 指示音なし, 赤いランプ3回点滅,
自動電源off→電池残量は20%以下、商品は低圧電力保護モードすぐ充電してください。
4. 機能ボタンを押して反応なしの場合商品を充電してください。
満タンになったら使用してください。充電しても起動できなかつたら電池の故障です。