


CCTVカメラ取扱説明書

■はじめに

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
セット内容を最初にご確認ください。
1、CCTVカメラ(AVケーブル付き)(1個)
2、ACアダプター(1個)
3、取付スタンド(1個)
4、保証書付き取扱説明書(本書)

■接続図

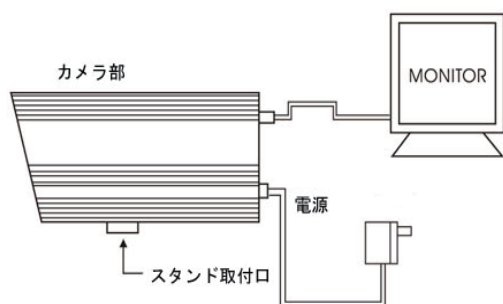

①

■接続について

- ・最初は別売の延長AVケーブルをご用意ください。
- ・延長ケーブルのビデオ端をカメラのビデオ端(黄色)に接続してください。
- ・延長ケーブルの音声端をカメラの音声端(白色)に接続してください。
- ・付属のケーブルのビデオ端をモニターのVIDEOジャックに接続してください。
- ・付属のケーブルの音声端をモニターのAUDIOジャックに接続してください。
- ・付属のACアダプターを監視カメラの電源線(赤)に接続してください。
- ・付属のACアダプターをカメラの電源端(赤色)に接続してください。

(電源プラグ付きの延長ケーブルを使う場合、電源延長ケーブルのオス端をカメラの電源端に接続し、延長ケーブルのメス端を付属のACアダプターに接続してください)
※モニターのジャック説明は各自モニターの取扱説明書をご参照ください

■ご注意

- ※本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ※本製品を、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、強い磁力・電波、静電気の発生する場所で使用・保管しないでください。
- ※本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- ※お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ※お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
- ※本製品を濡れた手で触らないでください。
- ※不安定な場所に設置しないでください。

②

■仕様

センサー	1/4" Sharp CCD
撮像方式	NTSC
水平表示解像度	480TV Line
輸入	DC12V/500mA
出力端子	RCAピンプラグ (映像・音声)
有効画素数	510×492
最低照度	0LUX
ホワイトバランス調整	AUTO
夜間モード切替	AUTO
動作環境	-10° C～50° C (結晶しないこと)
受信機サイズ	φ 67x135mm
受信機重量	228g

③

■免責について

- ・本製品は、特定のエリアを対象に監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものです。
- ・本製品単独で犯罪などを防止するものではありません。
- ・弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

①本製品に関して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
②お客様の誤使用や不注意による障害または本製品の破損など。
③お客様による本商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害・被害。
④本商品の故障・不具合以外の何らかの理由または原因により、映像が表示などできないことによる不便・損害・被害。
⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害。
⑥お客様による監視映像(記録を含む)が何らかの理由により公となりまたは監視目的以外に使用され、その結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど。⑦登録した情報内容が何らかの原因により、消失してしまうこと。

④