


小型車用モニター汎用取扱説明書

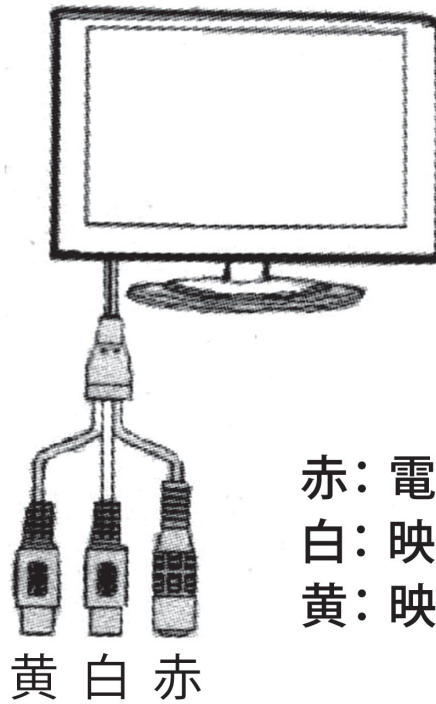

赤：電源入力
白：映像入力(優先)
黄：映像入力

■最初に

取付前に以下の付属品をご確認ください。

モニター本体

電源ケーブル(+-、赤ピンジャックメス、片側むき出し)

■電源

付属の電源ケーブル(赤・黒線)のむき出し側を車両側電源に、ピンジャックオスをモニターの赤のピンケーブルメスに接続します。

■映像入力

白と黄のピンジャックメスは映像(カメラ)入力です。基本的には白が優先ですが、白で正常に映らない場合は黄のほうでお試してください。

■動作確認

カメラまたは映像機器を接続してください。

本製品はカメラまたは映像機器からの映像信号がない場合は何も映りません。動作確認は必ずカメラまたは映像機器を接続し、映像信号のある状態で行ってください。

■注意事項

1. 本製品の分解、修理、加工、改造をしないでください。
2. 直射日光の当たる場所、高温多湿な場所、ほこりの多い場所、強力な磁力、電波、静電気の発生する場所で使用または保管しないでください。
3. 本製品に強い振動、衝撃、無理な力を与えないでください。また、ピンなどの異物を差し込まないでください。
4. お子様に本製品や付属品を触れさせないでください。
5. お手入れの際、ベンジン、シンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているもの、あるいはその他の液体を使用しないでください。
6. 本製品を濡れた手で触らないでください。
7. 本製品を不安定な場所に設置しないでください。
8. 本製品の故障、または使用によって生じた直接または間接的な損害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。